改良型道路側溝(L=2000)　S=1:10

250　参考重量262kg

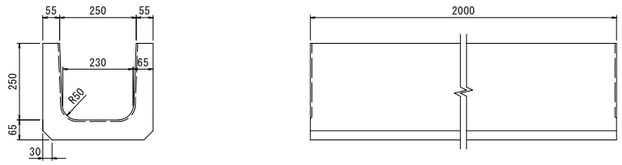

300A　参考重量336kg

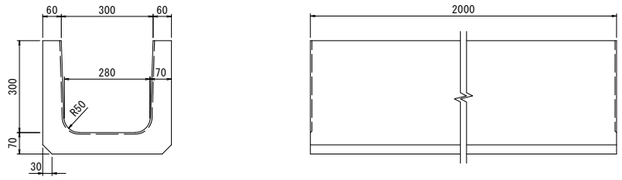

400A　参考重量417kg

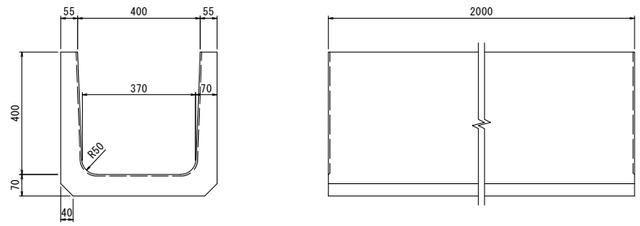

500A　参考重量583kg

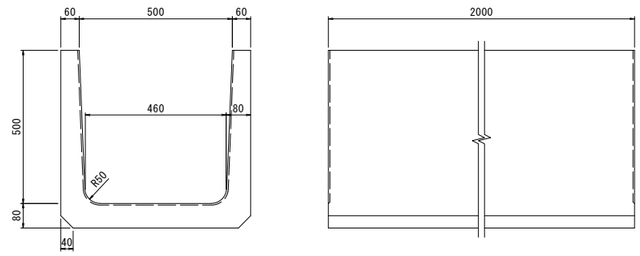

改良型道路側溝(L=500)　S=1:10

250　参考重量66kg



300A　参考重量83kg

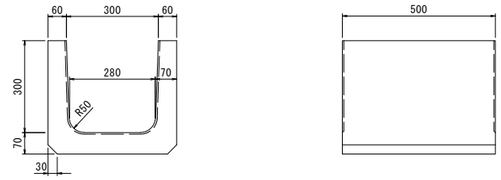

400A　参考重量105kg

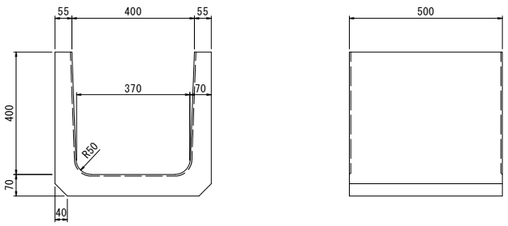

500A　参考重量147kg

